



GAMMA FELLINI BIANCO / FELLINI WHITE RANGE



FELLINI 1

FELLINI 1

Telecomando monocanale per il controllo di 1 tapparella o tenda da sole o di un gruppo

Single channel remote control for controlling 1 rolling shutter or awning or one group



FELLINI 5

FELLINI 5

Telecomando multicanale (5 canali) per il controllo di tapparelle o tende da sole azionate singolarmente o in gruppo

Multichannel remote control (5 channels) for controlling rolling shutters or awnings activated individually or simultaneously



FELLINI SV

FELLINI SV

Telecomando per il controllo di 1 tenda da sole o di un gruppo in abbinamento al sensore sole e vento Sv-er

Remote control for controlling 1 sun awning or one group) combined with sun and wind sensor Sv-er



FELLINI 1P

FELLINI 1P

Telecomando monocanale da parete per il controllo di 1 tapparella o tenda da sole o di un gruppo

Single channel wall remote control for controlling 1 rolling shutter or awning or one group

FELLINI

Linee essenziali disegnano forme eleganti che contengono tecnologia

Essential lines draw elegant shapes that contain technology









GAMMA FELLINI BIANCO / FELLINI WHITE RANGE




TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



SUPPORTO A PARETE
WALL SUPPORT

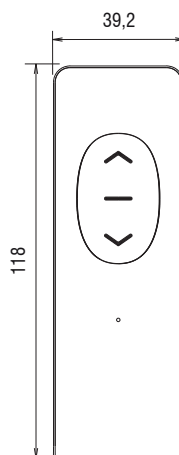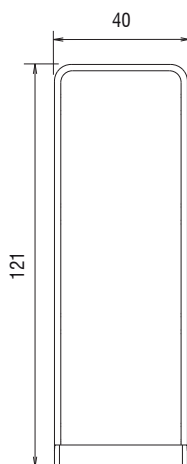


TELECOMANDO A PARETE
WALL REMOTE CONTROL

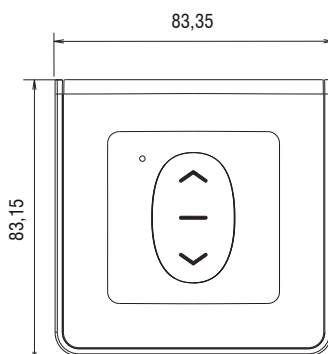

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Telecomando classe III / Class III remote control
- Indice di protezione / Protection rating: **IP30**
- Frequenza di trasmissione / Transmission frequency: **433,42 MHz**
- Temperatura di esercizio / Working temperature: **0° C / + 40°C**
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature: **0° C / + 70°C**
- Portata / Range: **20 m con due muri portanti interposti** / with 2 support walls in between
- Certificazioni / Certifications: **CE**
- Made in Italy

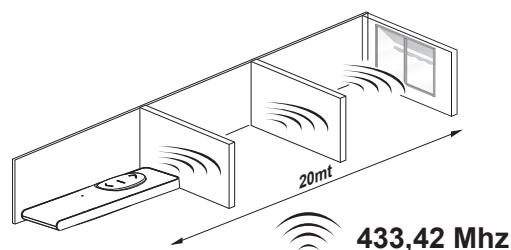

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	NR. CANALI NR. CHANNELS	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	IMBALLO PACKAGE
2213811	FELLINI 1 Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Bianco / White	1	Rolling code	1 pz / pc
2213812	FELLINI 5 Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Bianco / White	5	Rolling code	1 pz / pc
2213813	FELLINI SV Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Bianco / White	1	Rolling code	1 pz / pc
2213814	FELLINI 1P Telecomando da parete / Wall remote control	Bianco / White	1	Rolling code	1 pz / pc



GAMMA FELLINI NERO / FELLINI BLACK RANGE



FELLINI 1

FELLINI 1

Telecomando monocanale per il controllo di 1 tapparella o tenda da sole o di un gruppo

Single channel remote control for controlling 1 rolling shutter or awning or one group



FELLINI 5

FELLINI 5

Telecomando multicanale (5 canali) per il controllo di tapparelle o tende da sole azionate singolarmente o in gruppo

Multichannel remote control (5 channels) for controlling rolling shutters or awnings activated individually or simultaneously



FELLINI SV

FELLINI SV

Telecomando per il controllo di 1 tenda da sole o di un gruppo in abbinamento al sensore sole e vento Sv-er

Remote control for controlling 1 sun awning or one group) combined with sun and wind sensor Sv-er



FELLINI 1P

FELLINI 1P

Telecomando monocanale da parete per il controllo di 1 tapparella o tenda da sole o di un gruppo

Single channel wall remote control for controlling 1 rolling shutter or awning or one group

FELLINI

Linee essenziali disegnano forme eleganti che contengono tecnologia

Essential lines draw elegant shapes that contain technology









GAMMA FELLINI NERO / FELLINI BLACK RANGE




TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



SUPPORTO A PARETE
WALL SUPPORT

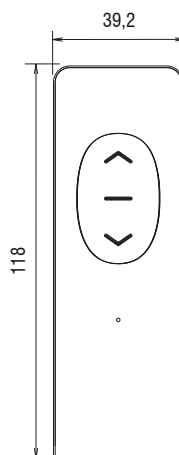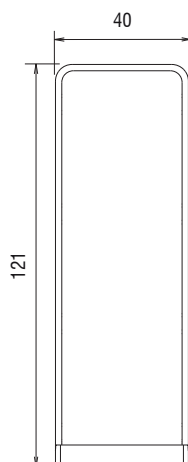


TELECOMANDO A PARETE
WALL REMOTE CONTROL

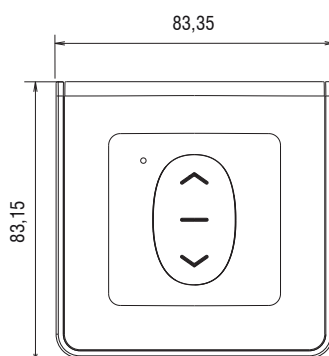

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Telecomando classe III / Class III remote control
- Indice di protezione / Protection rating: **IP30**
- Frequenza di trasmissione / Transmission frequency: **433,42 MHz**
- Temperatura di esercizio / Working temperature: **0° C / + 40°C**
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature: **0° C / + 70°C**
- Portata / Range: **20 m con due muri portanti interposti** / with 2 support walls in between
- Certificazioni / Certifications: **CE**
- Made in Italy

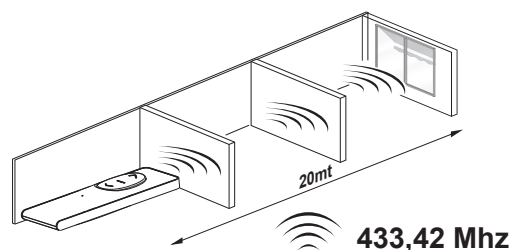

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	NR. CANALI NR. CHANNELS	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	IMBALLO PACKAGE
2211269	FELLINI 1 Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Nero / Black	1	Rolling code	1 pz / pc
2211270	FELLINI 5 Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Nero / Black	5	Rolling code	1 pz / pc
2211271	FELLINI SV Telecomando / Remote control (supporto incluso / wall support included)	Nero / Black	1	Rolling code	1 pz / pc
2211282	FELLINI 1P Telecomando da parete / Wall remote control	Nero / Black	1	Rolling code	1 pz / pc